



REDONDO

• FUDRES •

TOSTADO

3 recetas: sin tostar, suave o medio.
Penetración de tostado sobre 10 mm.

MADERA

Roble Europa del Este de grano fino de calidad superior.
Roble Francés de grano extra fino de calidad superior.
100% seleccionada de origen certificado.
Secado al aire libre hasta 10 meses por cada centímetro de espesor.

VOLUMEN	1.000 lt	1.500 lt	2.000 lt	2.500 lt	3.000 lt	3.500 lt	4.000 lt	5.000 lt
LONGITUD DE DUELA	1.300 mm	1.500 mm	1.600 mm	1.700 mm	1.800 mm	1.900 mm	2.000 mm	2.100 mm
DIÁMETRO BASE	1.250 mm	1.450 mm	1.550 mm	1.650 mm	1.750 mm	1.850 mm	1.950 mm	2.100 mm
ESPESOR DE DUELAS	55 mm	55 mm	55 mm	55 mm	55 mm	55 mm	55 mm	55 mm
ESPESOR DE FONDOS	55 mm	55 mm	55 mm	55 mm	55 mm	65 mm	65 mm	65 mm

ZUNCHOS ZINCADOS

Hierro zincado - Fabricado en Austria, 6/8 zunchos por tonel.

TAPÓN

Silicona Blanca - Food grade.

PUERTA FRONTAL DE INSPECCIÓN

De madera.

VÁLVULA

De acero inoxidable puesta en la boca de la puerta.
Diámetro y cierre a elección.

SACAMUESTRA

De acero inoxidable puesto en el fondo frontal.

SOPORTES


De madera para poner en el fondo del tonel. Dos por tonel.

PINTURA


Natural transparente en la superficie exterior.

TR

· C O O P E R S ·

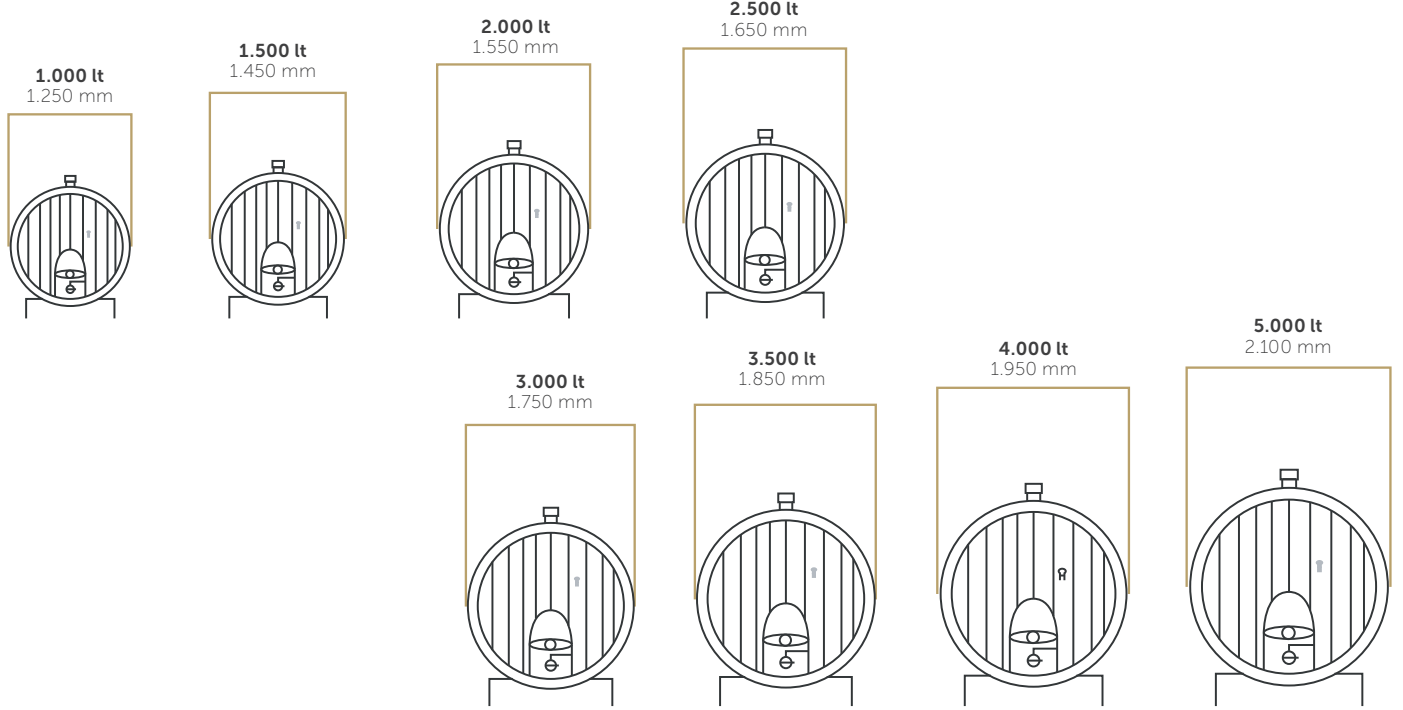

VISTA FRONTAL

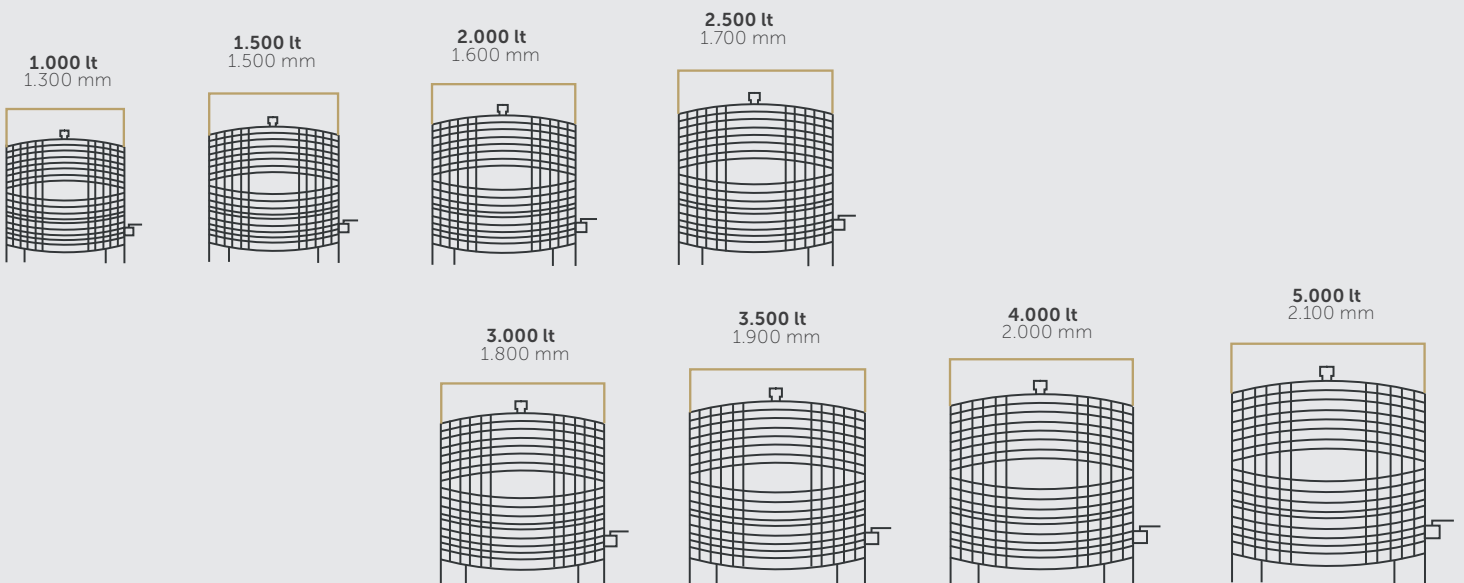

VISTA LATERAL